

PRODUKTOVÝ KATALOG

2025



StavUR

Výškové řešení s certifikací kvality



Porovnání norem EN 50528 a EN 61478 – Kategorie 1: Jaký izolační žebřík zvolit?

CEI EN 50528 – Izolační žebříky pro nízké napětí

Tato norma se vztahuje na přenosné žebříky vyrobené z nevodivých bočnic, které se používají pro práci na nebo v blízkosti elektrických systémů nízkého napětí, tedy do:

- **AC 1 000 V nebo**
- **DC 1 500 V**

Hlavní charakteristiky:

- Žebříky jsou určeny pro přístup ke konstrukcím, např. u venkovních vedení NN.
- Nejsou určeny k přímému dotyku se živými částmi.
- Poskytují dostatečnou izolační ochranu proti neúmyslnému dotyku s živými částmi.
- Jsou určeny pro použití jednou osobou.
- Norma obsahuje požadavky a zkoušky, které jsou doplňkem k souboru EN 131 (obecná norma pro přenosné žebříky).
- Nepokrývá použití nad 1 000 V AC – pro vyšší napětí se používá ČSN EN 61478.

EN 61478 – Kategorie 1: Práce pod napětím na vzdálenost

Tato mezinárodní norma se vztahuje na plně izolační žebříky vyrobené ze syntetických materiálů, které se používají pro práci pod napětím na elektrických instalacích s:

- **AC napětím 1 000 V a více nebo**
- **DC napětím 1 500 V a více**

Kategorie 1 – specifický režim:

- Žebříky kategorie 1 se používají pro práci na vzdálenost, tedy bez přímého kontaktu s živými částmi.
- Umožňují bezpečný přístup na konstrukce venkovních vedení.
- Zajišťují požadovanou úroveň izolace i bezpečnou vzdálenost mezi pracovníkem a vodičem.
- Norma stanovuje vysoké izolační požadavky – např. testování s vysokým napětím (běžně až 36 000 V po dobu 1 minuty).
- Umožňují i předběžné úkony živé práce, jako je kontrola napětí, uzemnění, zkratování atd.

Parametr	CEI EN 50528	EN 61478 – Kategorie 1
Napěťová hladina	Do 1 000 V AC / 1 500 V DC	Nad 1 000 V AC / 1 500 V DC
Použití	Práce na nebo u zařízení nízkého napětí	Práce pod napětím na vzdálenost (VN)
Kontakt se živými částmi	Není určen pro dotyk, chrání před náhodným dotykem	Není určen pro dotyk, ale umožňuje práci v poli vysokého napětí
Konstrukce žebříku	Nevodivé bočnice	Plně izolační nebo kombinovaná konstrukce
Zkoušky	Testováno napětím 36 000 V po dobu 1 minuty	Testováno napětím 36 000 V po dobu 1 minuty


ATD Sklolaminátový výsuvný žebřík



Příslušenství



V-Profil - 3911_APP



e-shop



NOSNOST
150kg

Varianta	Počet příček	Složená délka	Roztažená délka	Pracovní výška	Váha
77525	2x8	2,45m	3,90m	4,48m	14,5kg
77531	2x10	3,03m	5,06m	5,60m	17,2kg
77535	2x12	3,61m	6,22m	6,72m	20,01kg
77545	2x15	4,48m	7,96m	8,40m	28,9kg

V2F a V3F Sklolaminátový výsuvný žebřík - CEI EN 50528 a EN 131





SVET2F12



Příslušenství



V-Profil - SCAPP010

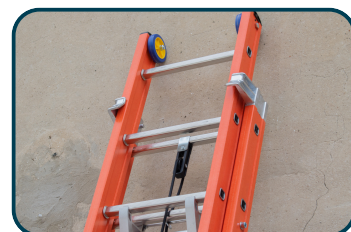

e-shop



Varianta	Počet příček	Složená délka	Rozložená délka	Velikost profilů	Váha
SVET2F12	2x12	3,5m	6,30m	90mm x 32mm	28kg
SVET3F12	3x12	3,5m	8,85m	90mm x 32mm	40kg
SVET3F14	3x14	4,10m	10,25m	90mm x 32mm	45kg

VETROPRIMA Sklolaminátový opěrný žebřík - EN 61478 a EN 131



Verze se stabilizátorem


Příslušenství



**Gumové pohyblivé
nožky - PSP/B**



V-Profil - 3911_APP

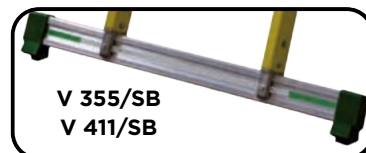


**V 355/SB
V 411/SB**



e-shop



video



**EN 131
TESTOVÁNO
TUV**

**NOSNOST
150kg**

EN 61478

Varianta	Počet příček	Celková délka	Délka při opření	Pracovní výška	Šířka stabilizátoru	Váha
V 205/S	6	2,05m	1,9m	2,9m	-	6,5kg
V 265/S	8	2,65m	2,45m	3,55m	-	8kg
V 295/S	9	2,95m	2,75m	3,85m	-	9kg
V 355/SB	11	3,55m	3,30m	4,45m	89cm	12,1kg
V 411/SB	13	4,12m	3,85m	5m	89cm	13,2kg

VETROPRIMA Sklolaminátový 3-dílný žebřík - EN 61478 a EN 131



Příslušenství





V-Profil - 3911_APP



e-shop



video



Varianta	Počet příček	Délka složený	Délka roztažený	Výška štafle	Pracovní výška - opěrný žebřík	Pracovní výška - štafle	Váha	Tloušťka složený
V210-3	5+6+6	2,04m	4,2m	1,94m	5,10m	3,9	17kg	17
V260-3	7+8+8	2,64m	5,65m	2,54m	6,55m	4,4m	22kg	17
V290-3	8+9+9	2,94m	6,25m	2,84m	7,15m	4,7m	29kg	21
V350-3	10+11+11	3,54m	8,10m	3,44m	9m	5,3m	35kg	21
V380-3	11+12+12	3,84m	9m	3,74m	9,9m	5,6m	39kg	21

VETROPRIMA Sklolaminátový 2-dílný žebřík - EN 61478 a EN 131



Příslušenství





V-Profil - 3911_APP



e-shop



video



Varianta	Počet příček	Délka složený	Délka roztažený	Výška štafle	Pracovní výška - opěrný žebřík	Pracovní výška - štafle	Váha	Tloušťka složený
V210-2	5+6	2,04m	3m	1,94m	3,9m	3,10m	14kg	12
V260-2	7+8	2,64m	4,2m	2,54m	5,10m	3,7m	17kg	12
V290-2	8+9	2,94m	4,8m	2,84m	5,7m	4m	20kg	14
V350-2	10+11	3,54m	5,7m	3,44m	6,6m	4,6m	23kg	14
V380-2	11+12	3,84m	6,3m	3,74m	7,2m	4,9m	27kg	16

716 Sklolaminátový stojací žebřík - jednostranně schůdný - EN 131




e-shop



video



Kompatibilní s
doplňky Lock-in



EN 131
TESTOVÁNO
TUV


NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Délka složený	Délka rozložený	Rozptyl	Pracovní výška	Tloušťka	Váha	Šířka spodní části
7160418	4	1,24m	1,12m	0,85m	2,04m	0,17m	6,79kg	0,47m
7160518	5	1,54m	1,40m	1,03m	2,32m	0,17m	7,7kg	0,51m
7160618	6	1,85m	1,67m	1,22m	2,59m	0,17m	8,8kg	0,54m
7160818	8	2,42m	2,23m	1,60m	3,15m	0,17m	11,60kg	0,62m
7161018	10	3,02m	2,79m	1,97m	3,70m	0,17m	16,50kg	0,69m
7161218	12	3,62m	3,34m	2,34m	4,26m	0,17m	19,60kg	0,77m

V6 Sklolaminátový stojací žebřík - oboustranně schůdný - CEI EN 50528 a EN 131



e-shop

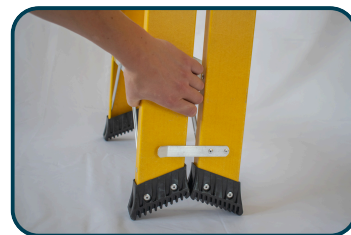

- Vysoká elektrická izolace díky sklolaminátové konstrukci vhodná pro práci u zařízení nízkého napětí.
- Splňuje normy EN 131 a CEI EN 50528 – testováno napětím 36 000 V / 1 min
- C-profilů o velikosti 82 × 30 mm, protiskluzové hliníkové stupně (8 cm), rozestup 25 cm.
- Ocelové rozpěry, výztuhy pod stupni a ergonomické gumové patky.



EN 131
TESTOVÁNO
TUV


CEI EN 50528

NOSNOST
150kg



Varianta	Počet stupňů	Složená délka	Rozložená délka	Váha
SVETV604	4	1,02m	0,91m	5,3kg
SVETV610	6	1,52m	1,4m	10,2kg
SVETV620	8	2,02m	1,86m	13,6kg
SVETV630	10	2,5m	2,32m	17,2kg
SVETV640	12	3m	2,78m	20,8kg

V6 Sklolaminátový stojací žebřík - oboustranně schůdný - CEI EN 50528 a EN 131



Profesionální celosklolaminátové žebříky určené pro práci v prostředí s elektrickým napětím. Tyto žebříky jsou navrženy tak, aby obsahovaly co nejméně kovových částic.

Sklolaminátový materiál poskytuje vynikající elektrickou i tepelnou izolaci, je antimagnetický a odolný vůči vlhkosti, kyselinám, UV záření i korozi – což z něj činí ideální volbu pro energetiku, průmysl a další náročná pracovní prostředí. Veškeré kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost.

Schůdky nabízejí pohodlný výstup díky 25cm rozestupům mezi stupni a plošině o rozměrech 25,5 × 28 cm z odolného polypropylenu. Bezpečnost při práci zajišťuje 60cm vysoké madlo, pevný rám ve tvaru C (82 × 30 mm), dvojitý systém proti samovolnému složení a protiskluzové gumové patky, které zajišťují stabilitu na jakémkoli povrchu. Nechybí ani praktická odkládací přihrádka na nářadí.



EN 131
TESTOVÁNO
TUV

CEI EN 50528

NOSNOST
150kg


Varianta	Počet stupňů	Složená délka	Rozložená délka	Váha
SVETV6F04	4	1,02m	0,91m	7,6kg
SVETV6F10	6	1,52m	1,4m	11kg
SVETV6F20	8	2,02m	1,86m	13,6kg
SVETV6F30	10	2,5m	2,32m	17,2kg
SVETV6F40	12	3m	2,78m	20,8kg

PUNTO Sklolaminátová pracovní podesta s plošinou - CEI EN 50528 a EN 131



Varianta	Počet stupňů	Složená délka	Rozložená výška (výška plošiny)	Pracovní výška	Šířka spodního stupně	Váha
SPUNTOLPV2	2	0,52m	0,45m	2,45m	80cm	6,1kg
SPUNTOLPV3	3	0,77m	0,69m	2,69m	82cm	7,8kg
SPUNTOLPV4	4	1,02m	0,92m	2,92m	84cm	9,6kg

WERNER Sklolaminátová pracovní nášlapná plošina

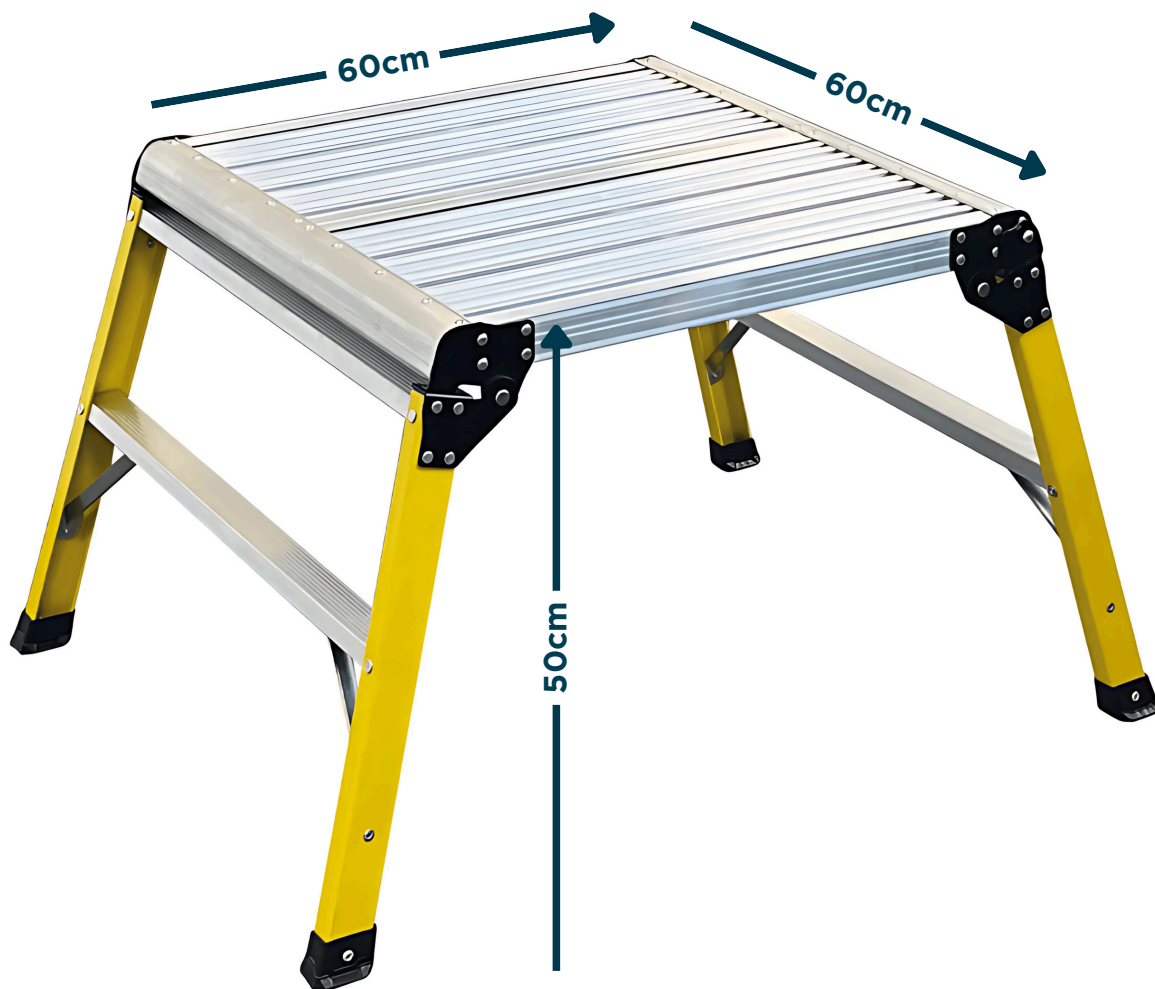

NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Nášlapná plocha	Nášlapná plocha ve výšce	Pracovní výška	Tloušťka složená
31389800	2	60cm x 60cm	50cm	2,25m	18cm

717 Sklolaminátový stojací žebřík - jednostranně schůdný - EN 131




Kompatibilní s doplňky Lock-in



e-shop



video



EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg



Varianta	Počet stupňů	Délka složený	Výška rozložený	Rozptyl	Pracovní výška	Plošina ve výšce	Tloušťka	Váha	Šířka spodní části
7170218	2	1,18m	1,18m	0,65m	2,22m	0,47m	0,16m	6,43kg	0,45m
7170318	3	1,43m	1,31m	0,81m	2,45m	0,70m	0,16m	6,73kg	0,48m
7170418	4	1,68m	1,51m	0,93m	2,68m	0,93m	0,16m	9,15kg	0,51m
7170518	5	1,93m	1,78m	1,13m	2,92m	1,17m	0,16m	10,37kg	0,55m
7170618	6	2,18m	2,01m	1,29m	3,15m	1,40m	0,16m	11,75kg	0,58m
7170818	8	2,68m	2,48m	1,60m	3,62m	1,87m	0,16m	15,70kg	0,64m
7171018	10	3,18m	2,94m	1,92m	4,08m	2,33m	0,16m	18,13kg	0,70m
7171218	12	3,68m	3,41m	2,24m	4,55m	2,80m	0,16m	21,20kg	0,76m

Sklolaminátový stojací žebřík - schůdky - CEI EN 50528 a EN 131



- Izolace do 1000 V AC / 1500 V DC, certifikace CEI EN 50528
- Pevné sklolaminátové bočnice a hliníkové stupně s výztuhami
- Plošina 25,5 x 28 cm s pojistkou, popruh proti rozevření
- Schůdky jsou vybaveny miskou na nářadí
- Vhodné pro intenzivní profesionální použití, nosnost 150 kg



e-shop



EN 131
TESTOVÁNO
TUV



CEI EN 50528



NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Délka složený	Pracovní výška	Váha
SSMAR103	3	0,70m	1,45m	2,70m	6,4kg
SSMAR104	4	0,93m	1,70m	2,90m	7,4kg
SSMAR105	5	1,16m	1,95m	3,15m	8,4kg
SSMAR106	6	1,39m	2,20m	3,40m	9,4kg
SSMAR107	7	1,61m	2,45m	3,60m	10,6g
SSMAR108	8	1,85m	2,70m	3,85m	11,8kg
SSMAR110	10	2,30m	3,20m	4,30m	14,2kg

Celosklolaminátový stojací žebřík - schůdky - CEI EN 50528 a EN 131



Profesionální celosklolaminátové žebříky určené pro práci v prostředí s elektrickým napětím. Tyto žebříky jsou navrženy tak, aby obsahovaly co nejméně kovových částí.

Sklolaminátový materiál poskytuje vynikající elektrickou i tepelnou izolaci, je antimagnetický a odolný vůči vlhkosti, kyselinám, UV záření i korozi – což z něj činí ideální volbu pro energetiku, průmysl a další náročná pracovní prostředí. Veškeré kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost.

Schůdky nabízejí pohodlný výstup díky 25cm rozestupům mezi stupni a plošině o rozměrech 25,5 × 28 cm z odolného polypropylenu. Bezpečnost při práci zajišťuje 60cm vysoké madlo, pevný rám ve tvaru C (82 × 30 mm), dvojitý systém proti samovolnému složení a protiskluzové gumové patky, které zajišťují stabilitu na jakémkoli povrchu. Nechybí ani praktická odkládací přihrádka na nářadí.




EN 131
TESTOVÁNO
TUV

CEI EN 50528

NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Délka složený	Pracovní výška	Váha
SSMARF103	3	0,70m	1,45m	2,70m	6,4kg
SSMARF104	4	0,93m	1,70m	2,90m	7,4kg
SSMARF105	5	1,16m	1,95m	3,15m	8,4kg
SSMARF106	6	1,39m	2,20m	3,40m	9,4kg
SSMARF107	7	1,61m	2,45m	3,60m	10,6g
SSMARF108	8	1,85m	2,70m	3,85m	11,8kg
SSMARF110	10	2,30m	3,20m	4,30m	14,2kg

MEGASTEP Sklolaminátový plošinový žebřík - EN 131

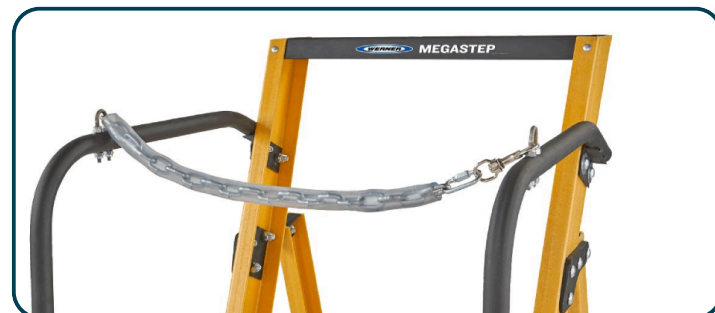

e-shop



EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg



Varianta	Počet stupňů	Výška rozložený	Délka složený	Rozptyl	Pracovní výška	Plošina ve výšce	Šířka spodní části	Váha	Velikost plošiny
30090418	4	1,70m	1,91m	1,21m	2,60m	0,85m	0,62m	14,8kg	0.38m x 0.58m
30090618	6	2,13m	2,38m	1,53m	3,02m	1,27m	0,71m	17,5kg	0.38m x 0.58m
30090818	8	2,55m	2,85m	1,85m	3,45m	1,70m	0,79m	21,8kg	0.38m x 0.58m

MOBY FIBRA Sklolaminátový plošinový žebřík - CEI EN 50528 a EN 131

Žebřík je standardně dodáván s nylonovou zábranou



Příslušenství:
Kovová zábrana

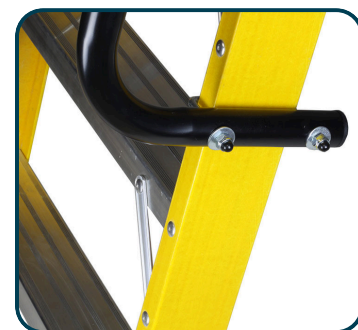

e-shop



video



EN 131
TESTOVÁNO
TUV

CEI EN 50528

NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Výška rozložený	Délka složený	Pracovní výška	Plošina ve výšce	Šířka stabilizátoru	Váha	Velikost plošiny
SMOBYF03	3	1,64m	1,79m	2,76m	0,76m	79cm	14,5kg	43cm x 44cm
SMOBYF04	4	1,89m	2,07m	3m	1m	79cm	16,1kg	43cm x 44cm
SMOBYF05	5	2,15m	2,35m	3,27m	1,27m	79cm	17,5kg	43cm x 44cm
SMOBYF06	6	2,41m	2,63m	3,53m	1,53m	79cm	18,7kg	43cm x 44cm
SMOBYF07	7	2,68m	2,92m	3,80m	1,80m	79cm	21,4kg	43cm x 44cm
SMOBYF08	8	2,95m	3,20m	4,07m	2,07m	79cm	22,6kg	43cm x 44cm



LEANSAFE X3 Sklolaminátové schůdky - EN 131



e-shop



video


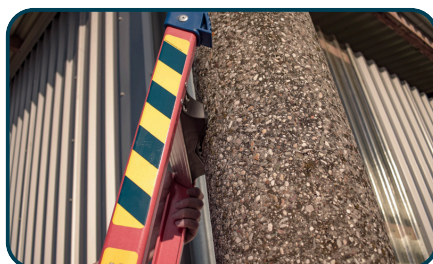


EN 131
TESTOVÁNO
TÜV

NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Výška rozložený - opěrný žebřík	Výška rozložený - schůdky	Délka - složený	Pracovní výška - opěrný žebřík	Pracovní výška - schůdky	Váha	Šířka spodní části
75071	10	2,90m	1,71m	1,80m	3,70m	2,89m	11,5kg	0,64m

AdjustaStep PRO® Sklolaminátové schůdky - EN 131

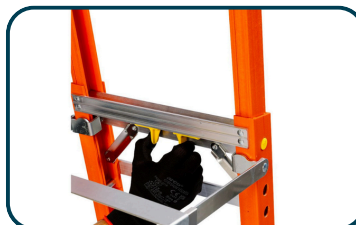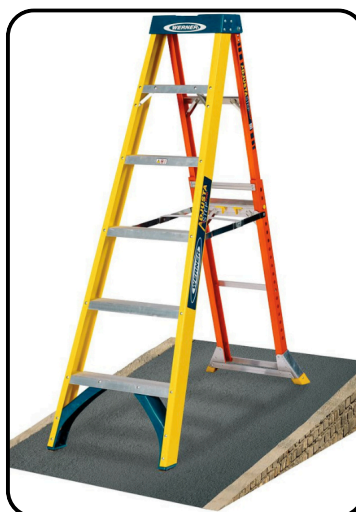


e-shop



video



Kompatibilní s
doplňky Lock-in




EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Výška rozložený	Délka složený	Rozptyl	Pracovní výška	Šířka spodní části	Váha	Tloušťka
75074	6	1,79m	1,84m	1,24m	2,59m	0,54m	10,5kg	0,17m
75075	8	2,23m	2,42m	1,62m	3,15m	0,62m	13,5kg	0,17m

V2X Celosklolaminátový víceúčelový žebřík - CEI EN 50528 a EN 131

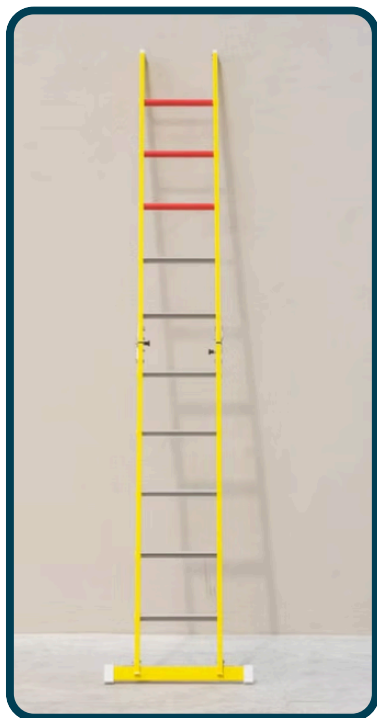

V2X je celosklolaminátový víceúčelový žebřík navržený pro bezpečnou práci v blízkosti elektrického napětí, kabelů a zásuvek. Díky izolačním vlastnostem sklolaminátu je vhodný pro elektrikáře a profesionály v energetice. Konstrukce umožňuje použití jako opěrný žebřík i jako volně stojící dvojitý (A-rámový) žebřík. Každý stupeň je napevno spojen s bočnicemi pokročilým automatickým systémem, což zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Všechny spoje a šrouby jsou vyrobeny z nerezové oceli, žebřík je navíc antimagnetický, odolný vůči vlhkosti, kyselinám, UV záření a korozi.

Důraz na bezpečnost zajišťují protiskluzové gumové patky, mírně nakloněné nášlapy, které vytvářejí vodorovnou nášlapnou plochu, a stabilizátor pro vyšší rovnováhu. Rámy i příčky jsou zakončeny speciálními záslepkami pro ochranu vnitřní konstrukce. Výrobek je testován na izolaci až do 100 kV dle normy EN 61478, a splňuje také evropské normy EN 131 a EN 50528.



EN 131
TESTOVÁNO
TUV

CEI EN 50528

NOSNOST
150kg

Varianta	Počet stupňů	Délka složený	Výška "štafle"	Délka "opěrný žebřík"	Šířka stabilizátoru	Váha
SCV2x4	4+4	1,3m	1,24m	2,54m	63cm	8kg
SCV2x5	5+5	1,58m	1,51m	3,10m	65cm	9kg
SCV2x6	6+6	1,86m	1,78m	3,66m	69cm	11kg

FIBERSAFE FSFP Celosklolaminátový výsuvný žebřík - speciální technika



EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg

EN 50528



video



Profesionální celosklolaminátové žebříky určené pro práci v prostředí s elektrickým napětím. Tyto žebříky jsou vybaveny integrovaným bezpečnostním hákem dle normy EN 795, který slouží jako kotvicí bod pro zachycovač pádu. Háček je pevně uchycen k první zesílené (červeně označené) příčce.

Žebříky jsou vybaveny lanem pro snadnější vysouvání a transportními kolečky pro pohodlnou manipulaci. Dále je každý žebřík opatřen čelistmi a dalším lanem pro bezpečné uchycení ke sloupu v horní i spodní části (systém KITBLOC). V této variantě je dále žebřík vybaven opěrným pásem o sloup a velkými bočními stabilizátory pro maximální stabilitu při práci.

Sklolaminátový materiál poskytuje vynikající elektrickou i tepelnou izolaci, je antimagnetický a odolný vůči vlhkosti, kyselinám, UV záření i korozi – což z něj činí ideální volbu pro energetiku, průmysl a další náročná pracovní prostředí. Veškeré kovové části jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zajišťuje dlouhou životnost.


Varianta	Počet příček	Délka složený	Délka roztažený	Váha
FIBRAFSFP10C	2x10	3,01m	4,89m	23kg
FIBRAFSFP12C	2x12	3,57m	6,01m	26kg
FIBRAFSFP14C	2x14	4,13m	7,13m	29kg
FIBRAFSFP16C	2x16	4,69m	8,25m	40kg

CASTELLANA Sklolaminátový podestový žebřík - speciální technika



65°

- Elektrická i tepelná izolace
- Antimagnetický materiál, vysoká odolnost vůči vlhkosti, kyselinám, UV záření a korozi
- Protiskluzové schůdky z laminátu o hloubce 82 mm s gumovými vložkami
- Plošina z tramexu o rozměrech 605 × 805 mm
- Vzdálenost mezi stupni: 28 cm
- Nájezdový úhel: 65°
- Ochranné zábradlí 1 m vysoké
- 2 nebo 4 kolečka s průměrem 125 mm, vybavena brzdou proti pohybu
- Všechny spojovací a kovové prvky jsou z nerezové oceli
- Izolační testy provedeny při 100 kV dle evropské normy UNE-EN 61478

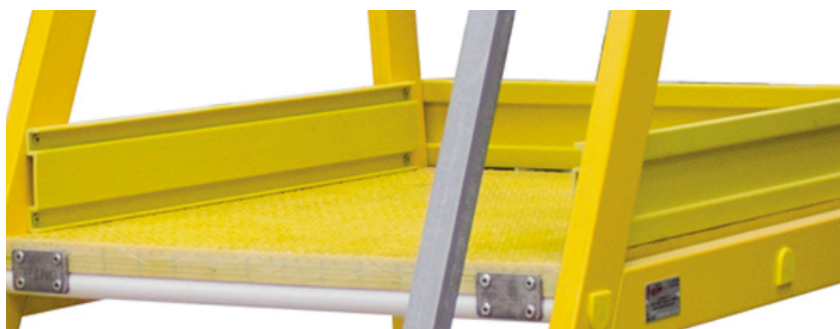

Jednostranný podestový skladový žebřík s plošinou, madly a ochranným zábradlím.

Vyroben zcela ze sklolaminátu, je ideální pro použití v prostředích, kde nelze využívat kovové konstrukce – například v chemickém nebo potravinářském průmyslu. Dodává se zcela smontovaný a připravený k okamžitému použití.



EN 131.7
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg

EN 50528

Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Celková výška	Pracovní výška	Rozptyl	Šířka spodního stupně	Váha
CAST4	4	1m	2,05m	3m	1,45m	1m	36kg
CAST5	5	1,25m	2,31m	3,25m	1,60m	1m	38kg
CAST6	6	1,50m	2,56m	3,50m	1,73m	1,20m	41kg
CAST7	7	1,76m	2,82m	3,76m	1,88m	1,40m	46kg
CAST8	8	2,01m	3,07m	4m	2,02m	1,5m	52kg

ZONE 1 Sklolaminátové pojízdné lešení 850/1450 - speciální technika



video



*850 - hloubka nášlapné plochy



NOSNOST
220kg/plošina

1004 : 2004
TESTOVÁNO
TÜV

Konstrukce tohoto pojízdného lešení je vyrobena ze speciálně vyztuženého sklolaminátu, který nevede elektřinu, nevytváří jiskry, nerezaví a je odolný vůči chemickému i povětrnostnímu působení. Díky tomu je ideální pro práci v prostředí s elektroinstalací, ve zdravotnictví, chemickém průmyslu nebo v prostředí kde hrozí požár.

Barevně označené háky usnadňují orientaci při sestavování a vylepšený rám zajišťuje snadnou a rychlou montáž. Ochranný límec chrání trubky před poškozením při manipulaci a převozu. Klip pro zajištění rámu je pevně uchycen, což snižuje jeho opotřebení.

Konstrukce lešení je navržena tak, aby odolala bočnímu zatížení 30 kg a pracovní plošina má nosnost až 220 kg dle normy EN 1004.

ZONE 1 Sklolaminátové pojízdné lešení 850/1450 - speciální technika

HLOUBKA 1450

Šířka plošiny (m)	Kód	Plošina ve výšce (m)	Bezpečná pracovní výška (m)	Maximální zatížení (kg)	Hmotnost (kg)
1.8	32254500	1.2	3.2	605.1	115.0
	30054500	1.7	3.7	588.0	132.0
	30154500	2.2	4.2	582.7	137.3
	30254500	2.7	4.7	518.8	201.2
	30354500	3.2	5.2	482.6	237.4
	30454500	3.7	5.7	465.5	254.5
	30554500	4.2	6.2	455.7	264.3
	30654500	4.7	6.7	428.0	292.0
	30754500	5.2	7.2	391.8	328.2
	30854500	5.7	7.7	374.7	345.3
	30954500	6.2	8.2	350.4	369.6
	31054500	6.7	8.7	322.7	397.3
	31154500	7.2	9.2	286.5	433.5
	31254500	7.7	9.7	269.4	450.6
	31354500	8.2	10.2	259.6	460.4
	31454500	8.7	10.7	282.7	437.3
	31554500	9.2	11.2	264.9	455.2
	31654500	9.7	11.7	247.8	472.2
	31754500	10.2	12.2	237.9	482.1
	31854500	10.7	12.7	210.3	509.7
2.5	31954500	11.2	13.2	174.1	545.9
	32054500	11.7	13.7	157.0	563.0
	32154500	12.2	14.2	147.2	572.9
	32354500	1.2	3.2	587.6	132.4
	32454500	1.7	3.7	572.5	147.5
	32554500	2.2	4.2	567.3	189.0
	32654500	2.7	4.7	498.9	221.1
	32754500	3.2	5.2	456.9	263.1
	32854500	3.7	5.7	441.8	278.2
	32954500	4.2	6.2	434.0	286.0
	33054500	4.7	6.7	401.8	318.2
	33154500	5.2	7.2	359.9	360.1
	33254500	5.7	7.7	344.8	375.2
	33354500	6.2	8.2	322.4	397.6
	33454500	6.7	8.7	290.3	429.7
	33554500	7.2	9.2	248.3	471.7
	33654500	7.7	9.7	233.2	486.8
	33754500	8.2	10.2	225.4	494.6
	33854500	8.7	10.7	262.7	457.3
	33954500	9.2	11.2	244.9	475.1
	34054500	9.7	11.7	229.8	490.2
	34154500	10.2	12.2	222.0	498.0
	34254500	10.7	12.7	189.8	530.2
	34354500	11.2	13.2	147.9	572.1
	34454500	11.7	13.7	132.8	587.2
	34554500	12.2	14.2	125.0	595.0

HLOUBKA 850

Šířka plošiny (m)	Kód	Plošina ve výšce (m)	Bezpečná pracovní výška (m)	Maximální zatížení (kg)	Hmotnost (kg)
1.8	30058500	1.7	3.7	623.3	96.7
	30158500	2.2	4.2	584.1	135.9
	30258500	2.7	4.7	560.7	159.3
	30358500	3.2	5.2	547.5	172.5
	30458500	3.7	5.7	535.5	184.6
	30558500	4.2	6.2	530.3	189.7
	30658500	4.7	6.7	492.3	227.7
	30758500	5.2	7.2	479.1	240.9
	30858500	5.7	7.7	467.1	252.9
	30958500	6.2	8.2	461.9	258.1
	31058500	6.7	8.7	438.5	281.6
	31158500	7.2	9.2	425.3	294.7
	31258500	7.7	9.7	413.2	306.8
	31358500	8.2	10.2	408.0	312.0
	31458500	8.7	10.7	384.6	335.4
	31558500	9.2	11.2	371.4	348.6
	31658500	9.7	11.7	359.4	360.6
	31758500	10.2	12.2	354.2	365.8
	31858500	10.7	12.7	330.8	389.3
	31958500	11.2	13.2	317.6	402.4
2.5	32058500	11.7	13.7	305.5	414.5
	32158500	12.2	14.2	300.3	419.7
	32458500	1.7	3.7	613.0	107.0
	32558500	2.2	4.2	573.8	146.2
	32658500	2.7	4.7	544.3	175.7
	32758500	3.2	5.2	528.8	191.2
	32858500	3.7	5.7	516.5	203.5
	32958500	4.2	6.2	511.0	209.0
	33058500	4.7	6.7	466.9	253.1
	33158500	5.2	7.2	451.5	268.5
	33258500	5.7	7.7	439.1	280.9
	33358500	6.2	8.2	433.6	286.4
	33458500	6.7	8.7	404.4	315.9
	33558500	7.2	9.2	388.6	331.4
	33658500	7.7	9.7	376.3	343.7
	33758500	8.2	10.2	370.8	349.2
	33858500	8.7	10.7	341.3	378.7
	33958500	9.2	11.2	325.8	394.2
	34058500	9.7	11.7	313.5	406.5
	34158500	10.2	12.2	308.0	412.0
	34258500	10.7	12.7	278.4	441.6
	34358500	11.2	13.2	263.0	457.0
	34458500	11.7	13.7	250.6	469.4
	34558500	12.2	14.2	245.1	474.9



Bezpečnost na prvním místě

Více informací na zebriky-tmt.cz

Nebo volejte na zákaznickou podporu
+420 777 785 844

Adresa:

Svárovec 921
Zlín 763 02
Česká republika

Adresa skladu:

ul. Družstevní (průmyslový areál)
Tlumačov 763 62
Česká republika

stavUR

Výškové řešení s certifikací kvality

StavUR s.r.o.

IČ: 29299357
DIČ: CZ29299357
ČÚ.: 107-1724050227/0100 KB