

StavUR

Sklolaminátové
žebříky a schůdky

2026

StavUR

Vítejte ve světě StavUR – žebříků pro nejvytíženější profesionály i nejnadšenější kutily

Nejsme jen prodejci, jsme především uživatelé. Všechny žebříky, štafle, lešení, plošiny a další produkty, které najdete na e-shopu www.zebriky-tmt.cz a stavur.sk, jsme si sami vyzkoušeli. Stejně jako vy dbáme na kvalitu, bezpečnost, funkčnost i pohodlnost užívání.



Proč pořídit žebříky (a nejen to) právě u nás?

Sami jsme řemeslníci – Nabízíme vám jediné to, co sami používáme a dobře známe.

Umíme vám poradit – Jsme připraveni doporučit to nejvhodnější nářadí pro profesionální řemeslníky, do výroben kontejnerů, pro oblast energetiky, pro správu železnic a dálnic, ale i pro domácí použití. Co umíme, dokážeme předat – Pro techniky a zaměstnance různých firem pořádáme školení bezpečnosti a revizí.



Známe potřebné certifikace – Orientujeme se v požadavcích na různé aplikace. Víme, jakou certifikaci musí splňovat právě vaše nářadí, ať už pracujete kdekoli.

Nebojíme se úprav na míru – S dodavateli našich značek máme skvěle nastavenou komunikaci, proto vám můžeme vycházet vstříc i co se týče domluvy na menších úpravách žebříků.

Zboží dodáváme rychle – Víme, jaké je čekat na nářadí, kterého je potřeba co nejdříve. Když uvádíme, že je zboží skladem, znamená to „Je skladem, a proto obratem zasíláme“.

Ručíme za kvalitu služeb – V rodinné firmě si vše řešíme sami: od vyhledávání nových výrobců, přes balení a expedici objednávek, až po zaškolení, jak naše žebříky používat. Ručíme tak za kvalitu zboží, správné balení i nápomocnou zákaznickou podporu.

Naše řazení žebříků

Abychom vám zjednodušili výběr, vyrovnali jsme produktové rozdělení tak, aby odpovídalo reálným podmínkám, ve kterých se žebříky používají. Díky tomu rychle poznáte, který model je vhodný právě pro jaké potřeby.

PROFI+

Tato řada je navržena na míru pro těžký průmysl, chemické provozy a místa, kde se pracuje v blízkosti elektrického napětí. Žebříky PROFI+ nacházejí uplatnění v železárnách, hutích, energetice i v těžkých strojírenských provozech, které mají jedno společné – vyžadují maximální odolnost, výdrž a bezpečnost.

Řada PROFI+ se ve zpracování oproti PROFI liší na první pohled:

- příčky z 30×30 mm kosočtvercového profilu nebo ve tvaru D;
- teleskopické nebo nastavitelné stabilizační lišty;
- hliníkové vzpěry proti rozevření;
- nylonové kluzné prvky;
- velké gumové nohy;
- hliníkové lisované panty a pracovní plošiny.

PROFI

Potřebujete žebřík s certifikací pro práci ve výškách, například pro běžné stavební profese, údržbu budov, montážní práce nebo servisní zásahy? Pak je pro vás pravou volbou řada PROFI, která je vhodná pro denní užívání, při kterém je důležitá stabilní konstrukce, pevné spoje a dlouhá životnost.

Žebříky z řady PROFI se vyznačují:

- příčkami z pevného 30×30mm nebo 27x27 mm profilu;
- pevnými stabilizačními lištami;
- odolnými textilními popruhy;
- hliníkovými panty.

HOBBY

Hledáte žebřík s nejlepším poměrem cena výkon a nepotřebujete jej pro profesionální užití? Řada HOBBY je skvělá pro každého kutila. Na rozdíl od klasických žebříků z hobby shopů se naše HOBBY žebříky vyznačují vysokou kvalitou zpracování. Příčky jsou z pevného profilu 24 × 24 nebo 30 × 30 mm. Díky tomu dobře drží tvar při zatížení a poskytují jistý nášlap i při každodenní práci okolo domu.





Norma CEI EN 50528 - rok vydání 2017

Tato norma stanovuje zkoušky a rozměry pro izolované sklolaminátové žebříky určené pro napětí až 1000 V AC a 1500 V DC. Žebříky dle této normy slouží k dočasnému přístupu a k provádění prací v prostředí nízkého napětí nebo v jeho blízkosti.

Žebřík by měla používat pouze jedna osoba. Požadavky a zkoušky popsané v této normě by měly být posuzovány ve spojení s normou EN 131.

Norma CEI EN 61478:2002 - rok vydání 2002

Tato norma, vypracovaná technickým výborem AEN/CTN 204 – Elektrická bezpečnost, se vztahuje na izolační žebříky používané pro práci v blízkosti elektrického napětí.

Platí pro:

- Plně izolační výsuvné žebříky
- Víceúčelové žebříky s vodivými a nevodivými částmi
- Sekční a hákové žebříky

Norma je určena pro práce v blízkosti elektrických zařízení s napětím do a nad 1500 V AC a nad 1000 V DC.

Materiál a použití:

Norma se vztahuje pouze na žebříky vyrobené ze syntetických materiálů (např. sklolaminátu). Jsou určeny k přístupu k nadzemním vedením a pro práci pod napětím – ať už na dálku, v blízkosti nebo kombinovaně.

Norma EN 131

Certifikace EN 131 je evropskou komisí pro normalizaci (CEN) harmonizovaná norma pro přenosné schody a žebříky z kovu a sklolaminátu. Podívejte se, jak probíhají testy štaflí, které posuzují jejich bezpečnost, trvanlivost, zádržné systémy a závěsy i otočný pohyb žebříků, a pochopíte, proč pořídit pouze nářadí s certifikací.

Jeden standard, dvě klasifikace: nářadí pro domácí kutily musí být samozřejmě bezpečné, ale na to pro profesionální řemeslníky jsou kladeny vyšší nároky. Proto se certifikace dělí na EN131 Non-Professional a EN131 Professional.

Existují samostatné požadavky na pracovní schůdky (EN14183), půdní žebříky (EN14975), teleskopické žebříky (EN131-6), mobilní žebříky s plošinou (EN131-7) a na vícedílné a kloubové žebříky (EN131-4).

Žebříkové standardy se změnily:

Hlavní změnou v normě EN 131 je použití stabilizátorů na žebřících nad 3m, nové zkoušky prokluzu, trvanlivosti cyklu i nové zkoušky žebříků v poloze použití. Maximální zatížení bylo standardizováno na 150 kg.



Co je norma EN 795 v kontextu žebříků?

EN 795 je evropská norma, která specifikuje požadavky na kotvicí zařízení pro zajištění osob proti pádu z výšky. V kontextu žebříků se norma EN 795 týká zejména integrace nebo použití kotvicích bodů, které umožňují připojení osobních ochranných prostředků (OOP) proti pádu – například zachycovacích postrojů s lanem nebo zajišťovacích systémů.

Norma definuje několik typů konvicích zařízení – včetně těch, která mohou být: pevně instalována na konstrukci žebříku, nebo mobilní či přenosná (např. součást volně stojících plošinových žebříků s kotvicím okem).

Typy zařízení dle EN 795:

Typ A – pevné kotvicí body instalované do konstrukce (např. do stěny nebo rámu žebříku).

Typ B – přenosné kotvicí prostředky (např. zajišťovací body na přenosném žebříku).



Typ C a D – horizontální nebo kolejnicové zajišťovací systémy.

Typ E – volně uložená závaží, využívaná např. na střechách.



Shrnutí pro použití u žebříků:

Pokud je žebřík vybaven prvky pro připojení osobního zajištění proti pádu (např. kotvicími oky nebo vodicí kolejnicí), měl by být testován a certifikován dle EN 795, aby bylo zajištěno, že tyto prvky bezpečně unesou zátěž při zachycení pádu.

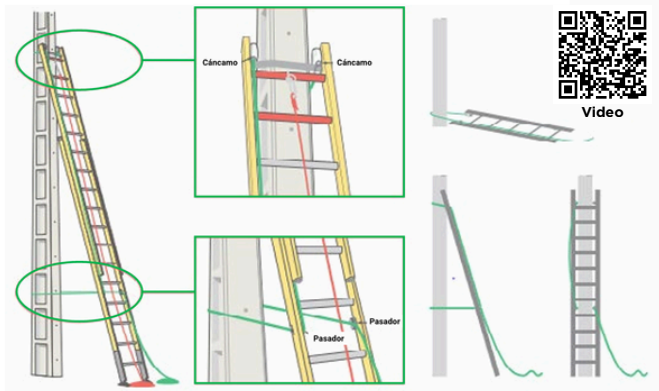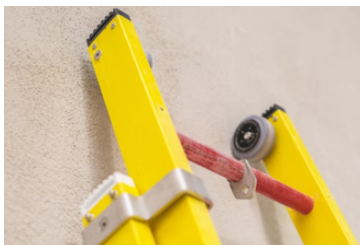

Výhody sklolaminátu:

Sklolaminát – také nazývaný vyztužený polymer (GRP) nebo plast je materiál všeobecně uznávaný pro svou nízkou hmotnost, mimořádnou pevnost a vysokou odolnost. Díky svému syntetickému složení je nevodivý vůči elektrickému proudu a je nemagnetický. Navíc je snadno omyvatelný a nenáročný na údržbu, což z něj činí ideální volbu i do chemicky či hygienicky náročného prostředí.



Náhled do vnitřní konstrukce celosklolaminátových žebříků značky **FIBERMAD**

Jak zvolit ten správný žebřík:

Důležité je zmínit, že výběr žebříku **by měl** být brán vážně. Správně zvolený žebřík totiž neznamená jen pohodlný dosah na pracovní místo, ale především bezpečnost.

Řiďte se požadovanou pracovní výškou a podle ní následně vybírejte vhodný žebřík nebo schůdky. Dbejte také na maximální zatížení – norma EN 131 jej stanovuje na 150 kg.

Pokud strávíte na žebříku více než 30 minut, zvažte použití lešení nebo náslapné pracovní plošiny. Jedná se o pohodlnější a bezpečnější řešení.

Posledním důležitým kritériem při výběru prostředků pro práci ve výškách je splnění požadovaných norem.

Kategorie	Certifikace
Schůdky Víceúčelové žebříky Výsuvné a opěrné žebříky	EN 131 Professional EN 131 Non-professional
Bezpečnostní schůdky a podesty	EN 14183
Půdní žebříky (výlezy)	EN 14976
Mobilní lešení (věže)	EN 1004

Na našem webu pravidelně publikujeme edukační články, jako jsou návody, bezpečnostní předpisy a praktické tipy.


Pokud Vás zajímají detailní popisy certifikací a další problematika týkající se práce ve výškách, naskenujte QR kód nebo navštivte www.zebriky-tmt.cz/blog/.




Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

AdjustaStep PRO® Jednostranné schůdky



e-shop



Strana 10



8 Stupňů

AdjustaStep PRO® je odolný skládací žebřík vyrobený z nevodivého sklolaminátu, který odolá i nepříznivému počasí. Díky ergonomické výklopné zadní části a systému jednoručního nastavení snadno přizpůsobíte jeho polohu nerovnému terénu, schodům nebo schodištím.



Varianta	Počet stupňů	Výška - rozevřené	Bezpečná pracovní výška	Váha
75074	6	1,67m	2,59m	10,50kg
75075	8	2,23m	3,15m	13,50kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)


Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

LEANSAFE X3 Víceúčelový žebřík



PROFI+



e-shop



1



2



3

Varianta	Složená výška	Pozice	Bezpečná pracovní výška	Váha
75071	1,80m	1	2,85m	11,50kg
		2	3,13m	
		3	3,70m	

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

716 Jednostranné schůdky



PROFI+



Strana 10



e-shop



Varianta	Počet stupňů	Výška - rozevřené	Bezpečná pracovní výška	Váha
7160418	4	1,12m	2,04m	6,79kg
7160518	5	1,40m	2,32m	7,70kg
7160618	6	1,67m	2,59m	8,80kg
7160818	8	2,23m	3,15m	11,60kg
7161018	10	2,79m	3,70m	16,50kg
7161218	12	3,34m	4,27m	19,60kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

717 Schůdky s plošinou



PROFI+



Strana 10



e-shop



25 x 34 cm



Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Bezpečná pracovní výška	Váha
7170218	2	0,47m	2,22m	6,43kg
7170318	3	0,70m	2,45m	6,73kg
7170418	4	0,93m	2,68m	9,15kg
7170518	5	1,17m	2,92m	10,37kg
7170618	6	1,40m	3,15m	11,75kg
7170818	8	1,87m	3,62m	15,17kg
7171018	10	2,33m	4,08m	18,13kg
7171218	12	2,80m	4,55m	21,20kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)



**Přizpůsobte si
schůdky přesně podle
svých potřeb**



e-shop

Dělený úložný box



- Box je rozdělen na 4 díly pro organizaci menších předmětů
- Obsahuje držáky pro šroubováky, kleště, nože, utěrky a podobně
- Zabudovaný hák pro větší pohodlí
- Součástí je další spoj Lock-in

Pracovní kbelík



- Zabudovaný držák na metr a šroubováky
- 4 Otvory na uchycení náradí
- Kovová ručka na pohodlné přenášení
- Speciální drážky na zachycení trubek
- Nosnost 11kg

Nástrojový kbelík



- Ideální při práci na stavbě i pro domácnost
- Součástí je další spoj Lock-in
- Ideální pro mokré nebo suché aplikace
- Objem až 4,5 litrů a nosnost do 11kg

Nádoba na barvu



- Zabudovaný magnet pro zajištění štětce
- Rukojeť pro pohodlné přenášení
- Objem 1 litr



**Vložky do
nádoby na
barvu**

4ks/balení

Příslušenství Lock-in je kompatibilní s žebříky Werner řad: 716, 717, AdjustaStep PRO® sklolaminátové a hliníkové schůdky.

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

V6 Oboustranné schůdky



e-shop



Izolované schůdky vhodné pro elektrikáře a techniky. Lehká a pevná konstrukce z odolného sklolaminátu zajišťuje bezpečný přístup k nízkonapěťovým zařízením. Stabilní protiskluzové stupně, ocelové rozpěrky a ergonomické patky poskytují spolehlivou oporu. Ideální volba jako schůdky pro elektrikáře nebo pro údržbu a technické práce.



Varianta	Počet stupňů	Výška - rozevřené	Bezpečná pracovní výška	Váha
SVETV604	4	0,91m	1,83m	5,30kg
SVETV610	6	1,40m	2,32m	10,20kg
SVETV620	8	1,86m	2,72m	13,60kg
SVETV630	10	2,32m	3,15m	17,30kg
SVETV640	12	2,78m	4,04m	20,80kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

FV6F Celosklolaminátové oboustranné schůdky



e-shop

FIBERMAD



Tyto schůdky jsou určeny pro bezpečnou práci u elektroinstalací, v rozvodnách i datových centrech. Konstrukce včetně stupňů je vyrobena ze sklolaminátu, všechny kovové díly jsou z nerezové oceli, takže odolávají korozi a jsou vhodné i do chemicky nebo hygienicky náročného prostředí.

Varianta	Počet stupňů	Výška - rozevřené	Bezpečná pracovní výška	Váha
FV6F4	4	0,91m	1,83m	5,30kg
FV6F6	6	1,40m	2,32m	10,20kg
FV6F8	8	1,86m	2,72m	13,60kg
FV6F10	10	2,32m	3,15m	17,20kg
FV6F12	12	2,78m	4,04m	20,80kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

SMART 1 Schůdky s plošinou



e-shop



30 x 30 cm




Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Bezpečná pracovní výška	Váha
SSMAR103	3	0,70m	2,70m	6,40kg
SSMAR104	4	0,93m	2,90m	7,40kg
SSMAR105	5	1,16m	3,15m	8,40kg
SSMAR106	6	1,39m	3,40m	9,40kg
SSMAR107	7	1,61m	3,60m	10,60kg
SSMAR108	8	1,85m	3,85m	11,80kg
SSMAR110	10	2,30m	4,30m	14,20kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

FSMAF Celosklolaminátové schůdky s plošinou



e-shop

FIBERMAD



35 x 30 cm



Možnost vybavit
sklolaminátovými
madly



Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Bezpečná pracovní výška	Váha
FSMAF3	3	0,70m	2,70m	6,40kg
FSMAF4	4	0,93m	2,90m	7,40kg
FSMAF5	5	1,16m	3,15m	8,40kg
FSMAF6	6	1,39m	3,40m	9,40kg
FSMAF7	7	1,61m	3,60m	11,00kg
FSMAF8	8	1,85m	3,85m	12,00kg
FSMAF10	10	2,30m	4,30m	14,70kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)


Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

MOBY FIBRA Plošinový žebřík



e-shop



43 x 44 cm



125 mm



**Populární volba
pro datová centra**



Varianta	Počet stupňů	Výška plošiny	Bezpečná pracovní výška	Váha
SMOBYF103	3	0,76m	2,76m	14,50kg
SMOBYF104	4	1,00m	3,00m	16,10kg
SMOBYF105	5	1,27m	3,27m	17,50kg
SMOBYF106	6	1,53m	3,53m	18,70kg
SMOBYF107	7	1,80m	3,80m	21,40kg
SMOBYF108	8	2,07m	4,07m	22,60kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

**POLE
SAFE**

StavUR



Upínací systém POLESAFE je doplňkové příslušenství určené ke zvýšení stability a bezpečnosti žebříků, které jsou již vybaveny stabilizačními prvky z výroby, například stabilizátorem nebo stabilizačními nožkami.

POLESAFE je určen především pro použití v terénu, kde může dojít ke zvýšenému riziku pohybu žebříku – práci na sloupech, stožárech či jiných svislých konstrukcích. Systém je dodáván v nepromokavém obalu na zip.



Univerzální příslušenství

Distanční opěrka o zeď




Protiskluzové opěrky



Upínací systém na žebříky



Fixní háky - rovné



SVELT Transportní kolečka pro žebříky



kategorie příslušenství


Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

V1 Opěrný žebřík



e-shop



ASVETV130 +

42 cm

Příslušenství:



Výkyvné gumové
nožky

V1 je lehký a pevný sklolaminátový opěrný žebřík s nosností 150 kg, certifikovaný podle EN 50528 a EN 131. Díky elektrické izolaci a protiskluzovým prvkům je ideální pro bezpečnou práci v blízkosti elektrických zařízení.

Varianta	Počet příček	Délka	Bezpečná pracovní výška	Váha
SVETV110	8	2,30m	3,20m	6,30kg
SVETV120	10	2,85m	3,75m	7,60kg
ASVETV130	12	3,45m	4,35m	10,90kg
ASVETV140	14	4,00m	4,90m	12,30kg
ASVETV150	16	4,55m	5,45m	17,00kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

V2 a V3 Víceúčelový žebřík



e-shop




Příslušenství:



Odvalovací V-profil

Kód: SCAPP010



V2

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Výška - samostatně stojící žebřík	Váha
SVETS210	2x8	4,05m	2,30m	14,80kg
SVETS220	2x10	5,20m	2,90m	17,70kg
SVETV230	2x12	6,30m	3,40m	27,00kg
SVETV240	2x14	7,15m	4,00m	30,00kg
SVETV250	2x16	8,28m	4,50m	34,00kg

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Výška - samostatně stojící žebřík	Váha
SVETS310	3x8	5,77m	2,30m	20,70kg
SVETV320	3x10	7,45m	2,90m	32,00kg
SVETV330	3x12	8,85m	3,40m	38,00kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

FH Celosklolaminátový opěrný žebřík




Příslušenství:
strana 25



e-shop

FIBERMAD

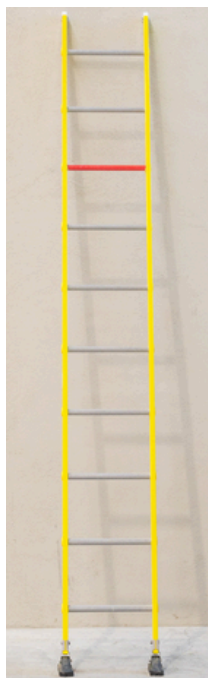

FH11 +



FH6 - FH10

FH Celosklolaminátový (celoplastový) opěrný žebřík - příčlový je robustní a profesionální nástroj pro bezpečnou práci ve výškách. Díky konstrukci z celosklolaminátových profilů - tedy bočnic i příček - poskytuje vynikající elektrickou izolaci a zároveň odolnost vůči vlhkosti, kyselinám, UV záření i korozi. Je vhodný jak pro použití v interiéru, tak ve venkovním a průmyslovém prostředí. Své uplatnění najde zejména v elektroinstalacích, údržbě, technických službách, ale také u malířů, dekorátérů či pracovníků klimatizačních systémů.

Varianta	Počet příček	Délka	Váha
FH6	6	1,88m	6,00kg
FH7	7	2,16m	6,50kg
FH8	8	2,44m	7,00kg
FH9	9	2,72m	7,50kg
FH10	10	3,00m	8,00kg
FH11	11	3,28m	8,50kg
FH12	12	3,56m	9,00kg
FH13	13	3,84m	10,50kg

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

FTR a FCO Celoskolaminátový víceúčelový žebřík



EN 50528
1000 V C.A
1500 V C.C

PROFI+

Příslušenství:
strana 25



e-shop

FIBERMAD



Standartně
dodáváno se
stabilizátorem -
podle EN131



FCO




Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Výška - samostatně stojící žebřík	Váha
FCO6	6+6	2,74m	1,82m	24kg
FCO7	7+7	3,30m	2,08m	25,5kg
FCO8	8+8	3,86m	2,35m	27kg
FCO9	9+9	4,42m	2,62m	29kg
FCO10	10+10	4,98m	2,88m	30kg
FCO11	11+11	5,54m	3,15m	38kg
FCO12	12+12	6,10m	3,42m	40kg

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Výška - samostatně stojící žebřík	Váha
FTR7	7+7+7	4,44m	2,10m	21kg
FTR8	8+8+8	5,28m	2,37m	24kg
FTR9	9+9+9	6,12m	2,64m	26kg
FTR10	10+10+10	6,96m	2,91m	29kg
FTR11	11+11+11	7,80m	3,17m	32kg

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

VETROPRIMA Opěrný žebřík



e-shop



Tento žebřík je ideální pro profesionální použití v elektroinstalacích, při údržbě, v chemickém průmyslu a na pracovištích s vysokými hygienickými nároky. Díky sklolaminátové konstrukci poskytuje vynikající elektrickou izolaci a zůstává pevný a lehký. Protiskluzové příčky nalisované pod úhlem přidávají pohodlí při stání.

Varianta	Počet příček	Délka	Bezpečná pracovní výška	Váha
V205/S	6	2,05m	2,90m	6,05kg
V265/S	8	2,65m	3,55m	8,00kg
V295/S	9	2,95m	3,85m	9,00kg
V355/SB	11	3,55m	4,45m	12,10kg
V411/SB	13	4,12m	5,00m	13,20kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

VETROPRIMA Víceúčelový žebřík



EN 61478
1000 V C.A
1500 V C.C

PROFI+




e-shop

Příslušenství:



Odvalovací V-profil

Kód: APP



Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Výška - samostatně stojící žebřík	Váha
V210-2	5+6	3,00m	1,94m	14kg
V260-2	7+8	4,20m	2,54m	17kg
V290-2	8+9	4,80m	2,84m	20kg
V350-2	10+11	5,70m	3,44m	23kg
V380-2	11+12	6,30m	3,74m	27kg

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Výška - samostatně stojící žebřík	Váha
V210-3	5+6+6	4,20m	1,94m	17kg
V260-3	7+8+8	5,65m	2,54m	22kg
V290-3	8+9+9	6,25m	2,84m	29kg
V350-3	10+11+11	8,10m	3,44m	35kg
V380-3	11+12+12	9,00m	3,74m	39kg

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

ATD Výsuvný žebřík s lanem

Test na
26 kV

PROFI+



e-shop



Werner výsuvný žebřík ATD je jeden z nejlehčích sklolaminátových žebříků na trhu. „D“ příčky zajišťují pohodlí a bezpečnost při používání a gumové patky, patentované výztuhy EDGE® a samo vyrovnávací nohy zvyšují jeho stabilitu, zatímco vnitřní lanová kladka umožňuje snadné ovládání. Žebřík splňuje přísnou zkoušku elektrické izolace na 26 kV.


Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Bezpečná pracovní výška	Váha
77525	2x8	3,90m	4,48m	14,50kg
77531	2x10	5,06m	5,60m	17,20kg
77535	2x12	6,22m	6,72m	20,01kg
77545	2x15	7,96m	8,40m	28,90kg

Bezpečná pracovní výška je uvedena na základě průměrné výšky člověka (1,75m)

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

V2F a V3F Výsuvný žebřík s lanem



e-shop



Příslušenství:



Odvalovací V-profil

Kód: SCAPP010



V2F

Tento sklolaminátový žebřík je určený pro bezpečnou práci v blízkosti elektrických zařízení a nízkonapětových instalací, kde je klíčová spolehlivá elektrická izolace. Robustní konstrukce ze sklolaminátu zajišťuje pevnost a odolnost, přičemž žebřík zůstává dostatečně ovladatelný i při častém přenášení. Žebřík je vybaven posuvnými kolečky a výšku nastavíte snadno pomocí lana a kladky.

Varianta SVET3F14 nesplňuje normu EN 131. Norma EN 50528 u této varianty je platná

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Stažená délka	Váha
SVET2F12	2x12	6,30m	3,50m	28kg
SVET3F12	3x12	8,85m	3,50m	40kg
SVET3F14	3x14	10,25m	4,10m	45kg

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

FCT Celoskolaminátový výsuvný žebřík

FIBERMAD

Příslušenství:



Opěrný a upínací
popruh

Kód: CAR



Výškově nastavitelné
nohy



V profil na sloup

Kód: H0047



Vyrovňovací stabilizátor

Kód: H0045



EN 795 - možnost
kotvení pro osobní
zajištění proti pádu



Standartně
dodáváno se
stabilizátorem -
podle EN131

Tento žebřík je zcela vyroben ze sklolaminátu (příčky a profily), které jsou nemagnetické, nevodivé a zároveň odolné vůči vlhkosti, kyselinám, korozi i UV záření. Díky těmto vlastnostem je tento žebřík ideální pro použití ve venkovním i průmyslovém prostředí, včetně elektroinstalací.

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Stažená délka	Váha
FCT6	6+6	2,65m	1,89m	14kg
FCT8	8+8	3,77m	2,45m	17kg
FCT10	10+10	4,89m	3,01m	21kg
FCT12	12+12	6,01m	3,57m	24kg
FCT14	14+14	7,13m	4,13m	27kg
FCT16	16+16	8,25m	4,69m	38kg

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

FC Celoskolaminátový výsuvný žebřík s lanem

FIBERMAD

Příslušenství:



Opěrný a upínací
popruh

Kód: CAR



Výškově nastavitelné
nohy




V profil na sloup

Kód: H0047




Vyrovnávací stabilizátor

Kód: H0045

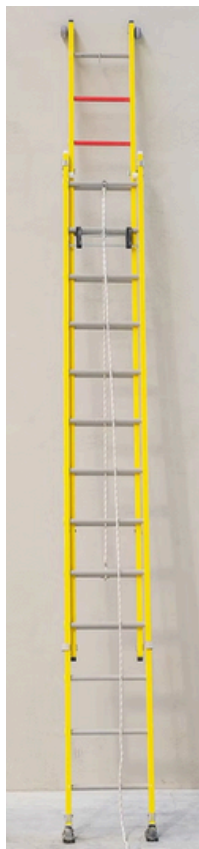

e-shop



EN 795 - možnost
kotvení pro osobní
zajištění proti pádu



Standartně
dodáváno se
stabilizátorem -
podle EN131

Tento žebřík je zcela vyroben ze sklolaminátu (příčky a profily), které jsou nemagnetické, nevodivé a zároveň odolné vůči vlhkosti, kyselinám, korozi i UV záření. Díky těmto vlastnostem je tento žebřík ideální pro použití ve venkovním i průmyslovém prostředí, včetně elektroinstalací. Výsuvná část žebříku je ovládána pomocí lanového kladkostrojového systému.


Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Stažená délka	Váha
FC10	10+10	4,89m	3,01m	24kg
FC12	12+12	6,01m	3,57m	27kg
FC14	14+14	7,13m	4,13m	30kg
FC16	16+16	8,25m	4,69m	40kg
FC18	18+18	9,27m	5,25m	44kg
FC19	19+19	9,93m	5,53m	46kg

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

Speciální celosklolaminátové žebříky

FIBERMAD



FSP



FSF



FSFP



FSA

Tyto celosklolaminátové žebříky jsou speciálně upraveny pro různé pracovní podmínky. Všechny modely jsou vybaveny kotvicím bodem dle normy EN 795. Základem každého provedení je žebřík typu FCT nebo FC, který je dále konstrukčně upraven podle konkrétního použití.

- **FSP** – nejvíce vybavený žebřík této speciální řady. Čtyři stabilizátory zajišťují maximální stabilitu a bezpečnost při práci ve výškách.
- **FSF** – určen pro použití na fasádách, vybaven velkými teleskopickými stabilizátory a díky tomu možností použití s kotvicím bodem.
- **FSFP** – vhodný pro práci na betonových sloupech, se systémem upevnění žebříku v horní i spodní části sloupu před výlezem.
- **FSA** – vybaven velkými teleskopickými stabilizátory, které umožňují práci bez nutnosti kontaktu se sloupem.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Sklolaminátové (izolované) žebříky a schůdky

150kg nosnost
podle EN 131

3051N-V a 3060N-V Výsuvný žebřík s lanem



**Test na
1000 V**

PROFI+



e-shop

Příslušenství:



Odvalovací V-profil

Kód: APP



Frigerio
S.p.A. CARPENTERIE



3051N-V



Tento výsuvný žebřík kombinuje u 2-dílné varianty jednu sekci z hliníku a druhou ze sklolaminátu, u 3-dílné varianty pak dvě sekce z hliníku a jednu ze sklolaminátu. Použití hliníkových sekcí snižuje celkovou hmotnost žebříku ve srovnání s modely, které jsou vyrobeny celé ze sklolaminátu, což usnadňuje manipulaci i přepravu. Sklolaminátová sekce je testována na 1000 V.

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Stažená délka	Váha
SCA 3051N/12V	12+12	6,45m	3,64m	21kg
SCA 3051N/14V	14+14	7,51m	4,20m	23kg
SCA 3051N/16V	16+16	8,41m	4,76m	35kg
SCA 3051N/18V	18+18	9,53m	5,35m	38kg

Varianta	Počet příček	Vysunutá délka	Stažená délka	Váha
SCA 3060N/10V	10+10+10	7,23m	3,08m	25kg
SCA 3060N/12V	12+12+12	8,97m	3,64m	37kg
SCA 3060N/14V	14+14+14	10,65m	4,20m	42kg
SCA 3060N/16V	16+16+16	12,05m	4,76m	48kg

Sklolaminátové (izolované) plošiny a žebříky

150kg nosnost

600 x 600 Nášlapná pracovní plošina



e-shop



PROFI+

60 x 60cm

Váha: 6,2kg

Bezpečná pracovní výška
2,25m

50cm


Sklolaminátové (izolované) plošiny a žebříky

150kg nosnost
podle EN 131

Punto FIBRA Nášlapná pracovní podesta



700 x 350mm



PROFI+

SPUNTOLPV3

Varianta	Počet stupňů	Plošina ve výšce	Pracovní výška	Váha
SPUNTOLPV2	2	0,45m	2,45m	6,1kg
SPUNTOLPV3	3	0,69m	2,69m	7,8kg
SPUNTOLPV4	4	0,92m	2,92m	9,6kg

Sklolaminátové (izolované) plošiny a žebříky

150kg nosnost
podle EN 131

F65WL Celoskolaminátový plošinový žebřík



e-shop

PROFI+




EN 50528
1000 V C.A
1500 V C.C

- Celoskolaminátová (celoplastová) konstrukce s protiskluzovými schůdky, madly, zábradlím a stabilizační základnou
- Protiskluzová průmyslová plošina typu Trámex (615 × 810 mm) – ideální pro bezpečný pohyb i ve ztížených podmínkách.
- Odolný vůči vlhkosti, korozi, kyselinám a UV záření, ideální pro elektroinstalace i údržbu
- Veškeré kovové části vyrobeny s nerez

Využití

- údržba elektrických sítí
- telekomunikace a kabeláž ve výškách
- přístup na staveniště nebo do skladů
- průmyslové práce v chemickém prostředí nebo v prostorách s náročnými hygienickými pravidly
- ideální pro profesionály, kteří potřebují pohodlné a bezpečné vybavení

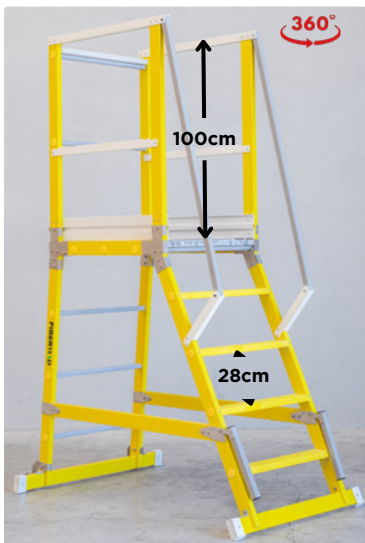

Konfigurace:



Uzavíratelná
zábrana



Možnost
konfigurovat i jako
oboustranný
můstek



Varianta	Počet stupňů vč. podesty	Podesta ve výšce	Celková výška	Váha
F65WL4	4	1,02m	2,05m	49kg
F65WL5	5	1,28m	2,31m	54kg
F65WL6	6	1,53m	2,56m	59kg
F65WL7	7	1,79m	2,82m	64kg
F65WL8	8	2,04m	3,07m	69kg

StavUR s.r.o.
Svárovec 921
763 02 Zlín-CZ
obchod@zebriky-tmt.cz
Tel.: +420 777 785 844

2026

www.zebriky-tmt.cz
www.stavur.sk