

PRODUKTOVÝ KATALOG

StavUR

MASTER SÉRIE



SKLOLAMINÁTOVÉ ŽEBŘÍKY



SKLOLAMINÁTOVÉ ŽEBŘÍKY

Nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



JEDNOSTRANNĚ SCHŮDNÉ

Velikosti: 4 - 12 stupňů



StavUR



JEDNOSTRANNĚ SCHŮDNÉ - S PLOŠINOU

Velikosti: 2 - 12 stupňů



StavUR



VÝSUVNÉ (S LANEM)

Velikosti: 8 - 33 příček



StavUR



SKLOLAMINÁTOVÉ ŽEBŘÍKY

Nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



SPECIÁLNÍ (VÍCEÚČELOVÉ)

Velikosti: -



StavUR




NÁŠLAPNÉ PLOŠINY

Velikosti: -



StavUR

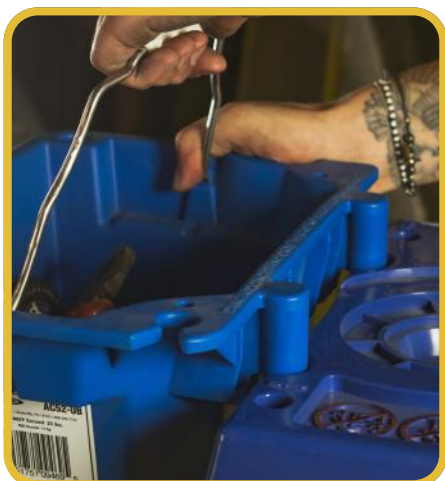

DOPLŇKY LOCK-IN

Velikosti: -



StavUR



SKLOLAMINÁTOVÉ ŽEBŘÍKY

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



VÍCEÚČELOVÉ 3 A 2 DÍLNÉ

Velikosti: - 2 x 6 až 3 x 12

FACAL
... Le Scale Italiane

StavUR



OPĚRNÉ 1 DÍLNÉ

Velikosti: 6 - 13 příček

FACAL
... Le Scale Italiane

StavUR



ŠTAFLE

Velikosti: 2 x 6 až 2 x 11

FACAL
... Le Scale Italiane

StavUR



JEDNOSTRANNĚ SCHŮDNÉ

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



EN131 pro
profesionální použití



Maximální
zatížení
150kg



Kompatibilní s
doplňky Lock-in



Tabulka velikostí

Kód	Počet stupňů	Povolená výška stání	Pracovní výška	Váha	Cena bez DPH
101_7160418	4	0.29m	2.04m	6.79kg	
102_7160518	5	0.56m	2.32m	7.70kg	
103_7160618	6	0.84m	2.59m	8.80kg	
104_7160818	8	1.40m	3.15m	11.60kg	
105_7161018	10	1.95m	3.70m	16.50kg	
106_7161218	12	2.51m	4.26m	19.60kg	



JEDNOSTRANNĚ SCHŮDNÉ S PLOŠINOU

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



EN131 pro
profesionální použití



Maximální
zatížení
150kg



Kompatibilní s
doplňky Lock-in

Tabulka velikostí

Kód	Počet stupňů (s plošinou)	Výška plošiny	Pracovní výška	Váha	Cena bez DPH
107_7170218	2	0.47m	2.22m	6.43kg	
108_7170318	3	0.70m	2.45m	6.73kg	
109_7170418	4	0.93m	2.68m	9.15kg	
110_7170518	5	1.17m	2.92m	10.37kg	
111_7170618	6	1.40m	3.15m	11.75kg	
112_7170818	8	1.87m	3.62m	15.17kg	
113_7171018	10	2.33m	4.08m	18.13kg	



VÝSUVNÉ S LANEM

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



EN131 pro
profesionální použití



Maximální
zatížení
150kg



Tabulka velikostí

Kód	Díly x Příčky	Délka - uzavřený	Délka - roztažený	Váha	Pracovní výška	Cena bez DPH
201_77525	2x8	2.45m	3.90m	6.43kg	4.48m	
202_77531	2x10	3.03m	5.06m	6.73kg	5.60m	
203_77535	2x12	3.61m	6.22m	9.15kg	6.72m	
205_77540	2x15	4.48	7.96m	10.37kg	8.40m	



LEANSAFE VÍCEÚČELOVÝ

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



EN131 pro
profesionální použití



Maximální
zatížení
150kg



Tabulka velikostí

Kód	Délka - uzavřený	Pozice	Délka	Pracovní výška	Váha	Cena bez DPH
721_75071	1.80m	Opěrný (složený)	1.80m	2.85m	11.5kg	
		Schůdky	1.80m	2.89m		
		Opěrný (roztažený)	2.90m	3.70m		



NÁŠLAPNÁ PLOŠINA

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



Maximální
zatížení
150kg



Tabulka velikostí

Kód	Velikost nášlapné plochy	Nášlapná plocha ve výšce	Pracovní výška	Váha	Cena bez DPH
302_31389800	60cm x 60cm	0.50m	2.25m	6.10kg	



DOPLŇKY LOCK-IN

Zjednoduší a zpříjemní práci



Pracovní kbelík

Kód	Cena bez DPH
401_79003	



Nástrojový kbelík

Kód	Cena bez DPH
402_79004	



Pracovní dělený úložný box

Kód	Cena bez DPH
403_79005	



DOPLŇKY LOCK-IN

Zjednoduší a zpříjemní práci



Nádoba na barvu

Kód	Cena bez DPH
404_79001	



Vložka do nádoby na barvu

Kód	Cena bez DPH
405_79002	



VÍCEÚČELOVÉ 3 DÍLNÉ

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.






EN131 + EN 61478

Testováno na 30 000

Voltů



Maximální
zatížení
150kg

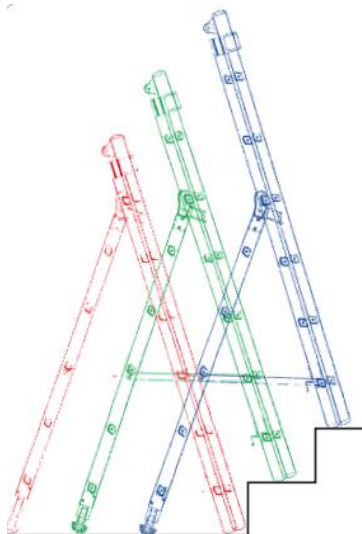

Kód	Velikost profilů	Počet příček	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	kg	EAN	Cena bez DPH
V210-3	26x68	5 + 6 + 6	204	420	194	126	510	390	17	17	8028406080114	
V260-3	26x68	7 + 8 + 8	264	565	254	157	655	440	17	22	8028406080121	
V290-3	26x94	8 + 9 + 9	294	625	284	180	715	470	21	29	8028406080138	
V350-3	26x94	10 + 11 + 11	354	810	344	233	900	530	21	35	8028406080145	
V380-3	26x94	11 + 12 + 12	384	900	374	252	990	560	21	39	8028406080152	

VÍCEÚČELOVÉ 2 DÍLNÉ

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.





EN131 + EN 61478

Testováno na 30 000

Voltů




Maximální
zatížení
150kg

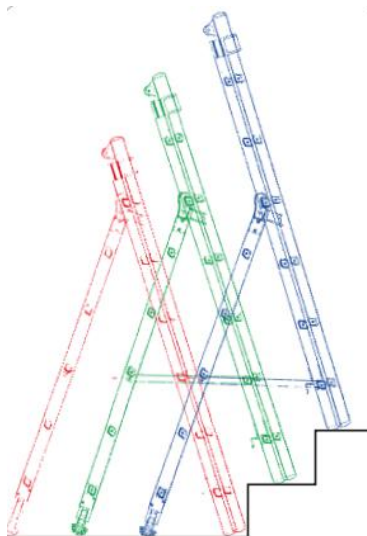

Kód	Velikost profilů	Počet příček	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	kg	EAN	Cena bez DPH
V210-2	26x68	5 + 6	204	300	194	126	390	310	12	14	8028406080060	
V260-2	26x68	7 + 8	264	420	254	157	510	370	12	17	8028406080077	
V290-2	26x94	8 + 9	294	480	284	180	570	400	14	20	8028406080084	
V350-2	26x94	10 + 11	354	570	344	228	660	460	14	23	8028406080091	
V380-2	26x94	11 + 12	384	630	374	247	720	490	16	27	8028406080107	

OPĚRNÉ 1 DÍLNÉ

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.



EN131 + EN 61478

Testováno na 30 000

Voltů




Maximální
zatížení
150kg



Kód	Velikost profilů	Počet příček	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	kg	EAN	Cena bez DPH
V 205/5	25x68	6	205	190	-	290	6.5	8028406080206	
V 265/5	25x68	8	265	245	-	355	8	8028406080169	
V 295/5	25x68	9	295	275	-	385	9	8028406080176	
V 355/SB	25x68	11	355	330	89	445	12.1	8028406111311	
V 411/SB	25x68	13	411.5	385	89	500	13.2	8028406111320	

ŠTAFLE

Materiál nevodivý vůči elektřině a vysoce odolný proti povětrnostním vlivům.




EN131 + EN 61478

Testováno na 30 000

Voltů



Maximální
zatížení
150kg

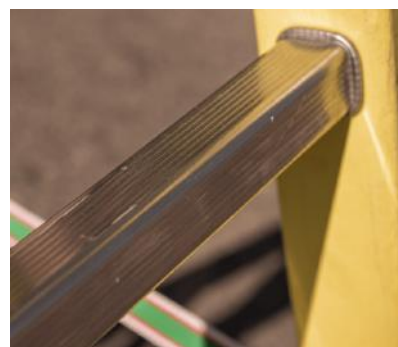

Kód	Kg	Počet příček	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	EAN	Cena bez DPH
P1V-6	9	2 x 6	156,7	107,5	300	57,3	165,1	8028406080015	
P1V-7	10.5	2 x 7	180,6	122,2	325	60,3	190,1	8028406080022	
P1V-8	11.7	2 x 8	204,5	136,9	350	63,5	215,1	8028406080039	
P1V-9	13.8	2 x 9	228,4	151,6	375	66,6	240,1	8028406080046	
P1V-10	14.9	2 x 10	252,2	166,3	400	69,6	265,1	8028406080053	
P1V-12	17.0	2 x 11	300,0	195,7	440	75,7	315,1	8028406080002	