


FC Celosklolaminátový výsuvný žebřík - s lanem



e-shop

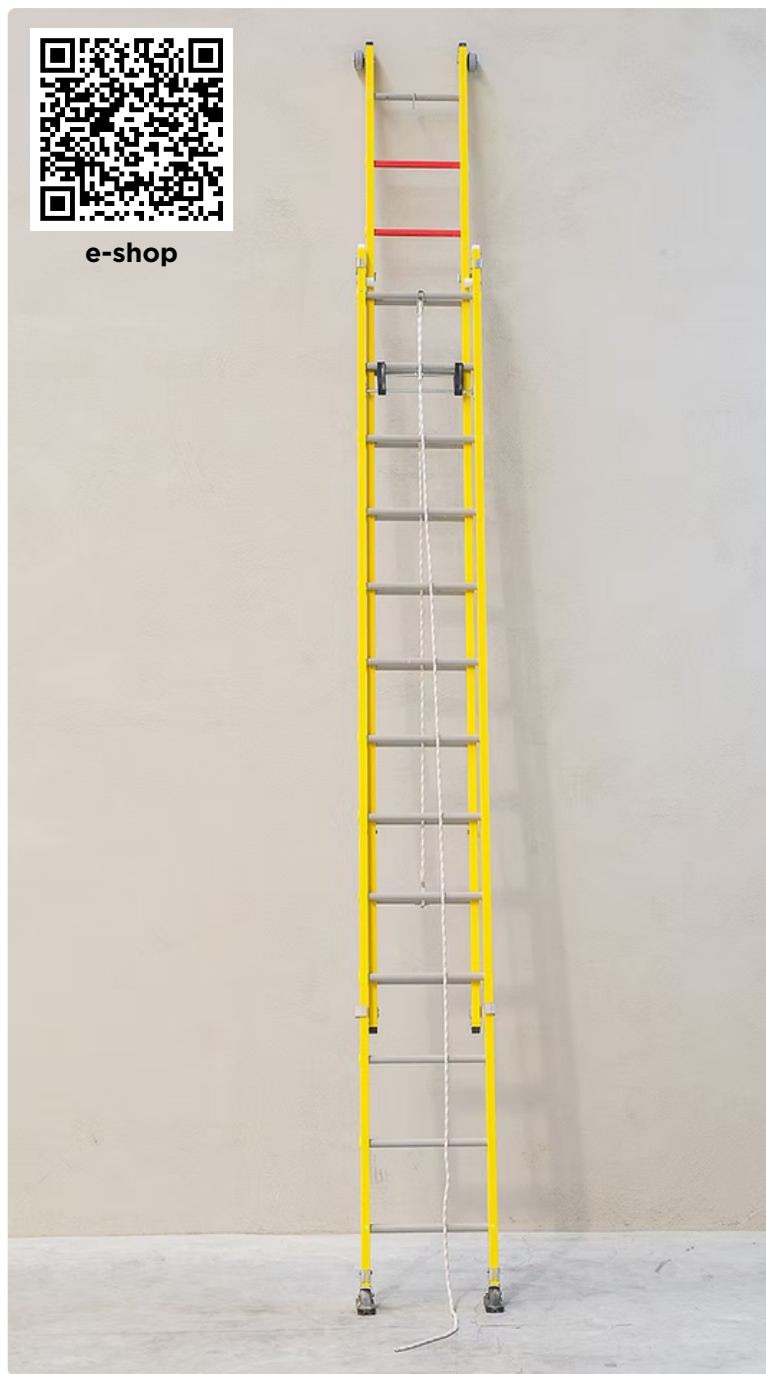

- Celoplastová konstrukce vhodá pro práci s elektřinou a odolná vůči korozi a kyselinám
- Protiskluzové naklápací nožky
- Příčky s protiskluzovou úpravou o hloubce 30 mm
- Vzdálenost mezi příčkami: 28 cm
- Červená příčka s integrovaným kotvicím bodem pro zajištění dle EN 795
- Veškeré kovové části vyrobeny z nerez
- Systém lanového vysouvání s kladkou – bez fyzického zvedání

Certifikace

- EN 61478 – ochrana proti elektrickému napětí
- EN 50528 – bezpečnostní požadavky pro izolované žebříky
- EN 131 – obecné konstrukční požadavky a zátěžové limity
- EN 795 – možnost kotvení pro osobní zajištění proti pádu

Využití

- instalace a údržbu elektrických sítí
- telekomunikace a kabeláže ve výškách
- přístup k fasádám, střechám a vyvýšeným konstrukcím
- práci na betonových a dřevěných sloupech
- technické zásahy v náročném venkovním nebo průmyslovém prostředí



EN 50528

EN 61478

EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg



FC Celosklolaminátový výsuvný žebřík - s lanem

Varianta	Počet příček	Zasunutá délka (m)	Vysunutá délka (m)	Šířka spodní - vrchní části (m)	Velikost profilů (mm)	Váha (kg)
FC10	10 + 10	3,01	4,89	0,46 - 0,39	70 x 28	24
FC11	11 + 11	3,29	5,45	0,46 - 0,39	70 x 28	25,5
FC12	12 + 12	3,57	6,01	0,46 - 0,39	70 x 28	27
FC13	13 + 13	3,85	6,57	0,46 - 0,39	70 x 28	28,5
FC14	14 + 14	4,13	7,13	0,46 - 0,39	70 x 28	30
FC15	15 + 15	4,41	7,69	0,50 - 0,43	82 x 32	38
FC16	16 + 16	4,69	8,25	0,50 - 0,43	82 x 32	40
FC17	17 + 17	4,97	8,81	0,50 - 0,43	82 x 32	42
FC18	18 + 18	5,25	9,37	0,50 - 0,43	82 x 32	44
FC19	19 + 19	5,53	9,93	0,50 - 0,43	82 x 32	46

Příslušenství:



Stabilizátor - standardně dodáván s žebříky od 3m délky



Opěrný a upínací popruh
Kód: CAR



V profil na sloup
Kód: H0047



Vyrovnávací stabilizátor
Kód: H0045



Opěrný popruh
Kód: CAA



Upevnění soupravy pro zachycení pádu
Kód: H0047