


FH Celosklolaminátový opěrný žebřík - příčlový (30mm)



e-shop

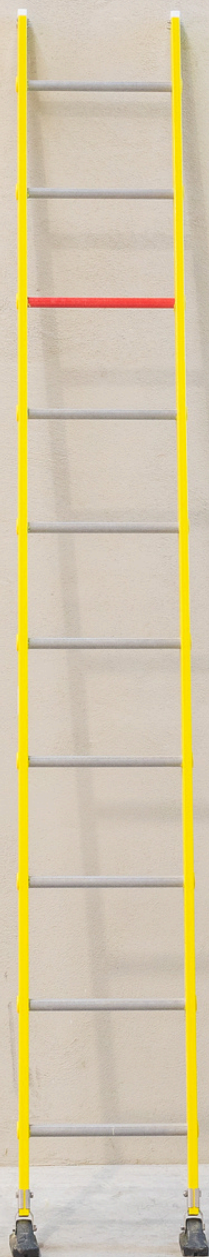


- Celosklolaminátová konstrukce s příčkami i bočnicemi zajišťuje elektrickou nevodivost a vysokou odolnost vůči chemikáliím UV záření a korozi.
- Protiskluzové příčky o hloubce 30 mm
- Výklopné patky a červená příčka pro bezpečné používání ve výškách
- Veškeré kovové části z nerez
- Vzdálenost mezi příčkami 28 cm
- Vhodné pro profesionální použití v náročných podmínkách

Certifikace

- EN 61478 – ochrana proti elektrickému napětí
- EN 50528 – bezpečnostní požadavky pro izolované žebříky
- EN 131 – obecné konstrukční požadavky a zátěžové limity

Využití

- elektroinstalační práce a údržba elektrických zařízení
- inspekce a opravy technologických zařízení ve výškách
- malířské, dekorační a údržbové práce v interiéru i exteriéru
- servisní práce ve vlhkém, chemicky agresivním nebo jinak náročném prostředí
- v průmyslových provozech, energetice, dopravě i veřejných službách.




EN 50528

EN 61478

EN 131
TESTOVÁNO
TUV

NOSNOST
150kg

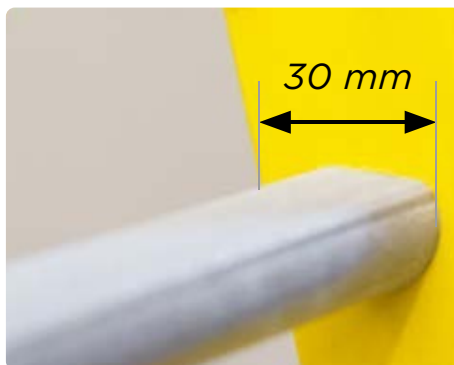

FH Celosklolaminátový opěrný žebřík - příčlový (30mm)

Varianta	Počet příček	Délka (m)	Šířka (m)	Velikost profilů (mm)	Váha (kg)
FH6	6	1,88	0,41	60 x 22	6
FH7	7	2,16	0,41	60 x 22	6,5
FH8	8	2,44	0,41	60 x 22	7
FH9	9	2,72	0,41	60 x 22	7,5
FH10	10	3,00	0,41	60 x 22	8
FH11	11	3,28	0,41	60 x 22	8,5
FH12	12	3,56	0,41	60 x 22	9
FH13	13	3,84	0,46	70 x 28	10,5
FH14	14	4,12	0,46	70 x 28	11,5
FH15	15	4,40	0,46	70 x 28	13
FH16	16	4,68	0,46	70 x 28	13
FH17	17	4,96	0,46	70 x 28	15
FH18	18	5,24	0,46	70 x 28	16
FH19	19	5,52	0,46	70 x 28	17
FH20	20	5,80	0,46	70 x 28	18
FH21	21	6,08	0,46	70 x 28	19

Příslušenství:



Vyrovňovací tabulizátor
Kód: H0045



Stabilizátor - standardně dodáván s žebříky od 3m délky



Výškově nastavitelné nohy