

## FHT Celosklolaminátový kloubový žebřík



e-shop






- Celoplastová konstrukce vhodá pro práci s elektřinou a odolná vůči korozi a kyselinám
- Stabilizátor s gumovými patkami
- Příčky s protiskluzovou úpravou o hloubce 30 mm nebo stupně o hloubce 65mm
- Vzdálenost mezi příčkami/stupni: 28 cm
- Červená příčka značící maximální pracovní výšku
- Veškeré kovové části vyrobeny z nerezů

### Certifikace

- EN 61478 – ochrana proti elektrickému napětí
- EN 50528 – bezpečnostní požadavky pro izolované žebříky
- EN 131 – obecné konstrukční požadavky a zátěžové limity

### Využití

- instalace a údržbu elektrických sítí
- telekomunikace a kabeláže ve výškách
- přístup k fasádám, střechám a vyvýšeným konstrukcím
- při práci kde je potřeba samostojící žebřík
- technické zásahy v náročném venkovním nebo průmyslovém prostředí

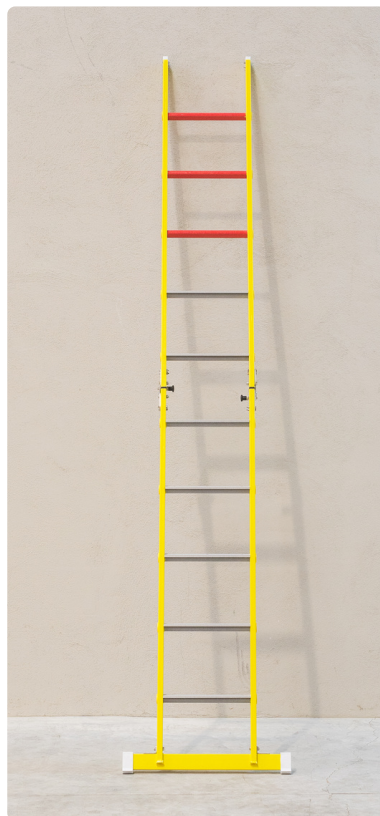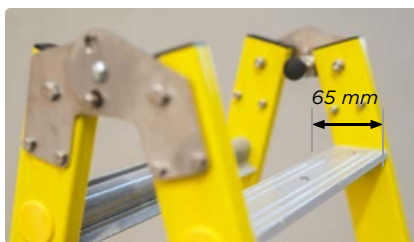

EN 50528

EN 61478

EN 131  
TESTOVÁNO  
TUV

NOSNOST  
150KG

## FHT Celosklolaminátový kloubový žebřík

| Varianta  | Počet příček | Složená délka (m) | Délka "opřený" (m) | Výška - "štafle" (m) | Šířka stabilizátoru | Velikost profilů (mm) | Váha (kg) | Příčlový (mm) |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| FHT3-30MM | 3 + 3        | 1,02              | 1,98               | 0,98                 | 0,62                | 60 x 22               | 6,5       | 30            |
| FHT4-30MM | 4 + 4        | 1,30              | 2,54               | 1,24                 | 0,62                | 60 x 22               | 7,7       | 30            |
| FHT5-30MM | 5 + 5        | 1,58              | 3,10               | 1,51                 | 0,64                | 60 x 22               | 9         | 30            |
| FHT6-30MM | 6 + 6        | 1,86              | 3,66               | 1,78                 | 0,69                | 60 x 22               | 10,8      | 30            |

| Varianta  | Počet příček | Složená délka (m) | Délka "opřený" (m) | Výška - "štafle" (m) | Šířka stabilizátoru | Velikost profilů (mm) | Váha (kg) | Stupadlový (mm) |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| FHT3-65MM | 3 + 3        | 1,02              | 1,98               | 0,98                 | 0,62                | 60 x 22               | 6,5       | 65              |
| FHT4-65MM | 4 + 4        | 1,30              | 2,54               | 1,24                 | 0,62                | 60 x 22               | 7,7       | 65              |
| FHT5-65MM | 5 + 5        | 1,58              | 3,10               | 1,51                 | 0,64                | 60 x 22               | 9         | 65              |
| FHT6-65MM | 6 + 6        | 1,86              | 3,66               | 1,78                 | 0,69                | 60 x 22               | 10,8      | 65              |